



TPP SONDE DI TEMPERATURA PER PORTATILI modulo smart


CODICE °C max
 TP472I -196 3s
 immersione +500




TP472I0 1/3 -50 3s
 DIN Thin film +300
 immersione




TP473PI -50 5s
 Penetrazione +400

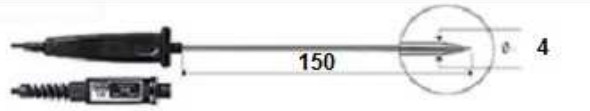


TP473P0 1/3 -50 5s
 DIN Thin film +300
 Penetrazione

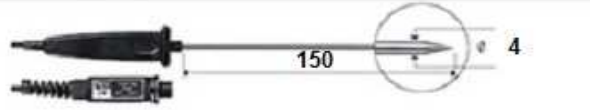


TP474CI -50 5s
 Contatto +400

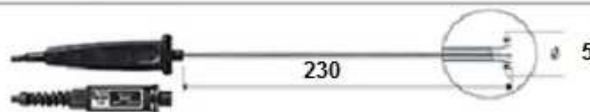


TP474C0 1/3 -50 5s
 DIN Thin film +300
 Contatto

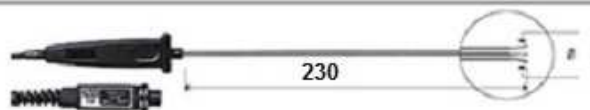


TP475A0 1/3 -50 12s
 DIN Thin film +250
 Per aria

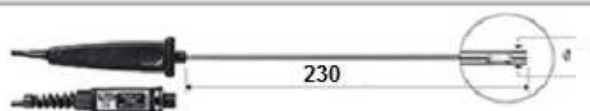


TP475I5 -50 3s
 Penetrazione +400

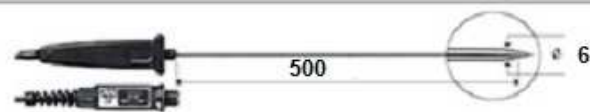


TP472I10 -50 3s
 Penetrazione +400

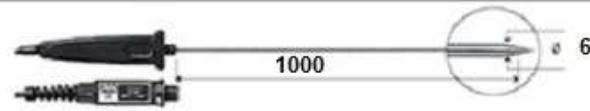


TP49A0 -70 3.5s
 Classe A thin film +250
 Immersione

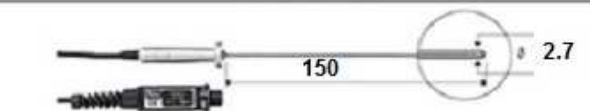


TP49AC0 -70 5.5s
 Classe A Thin film +250
 Contatto

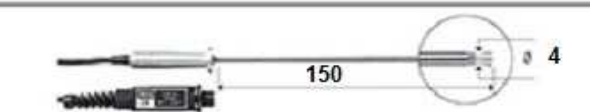

TP49AP0 -70 4s
 Classe A Thin film +250
 Penetrazione

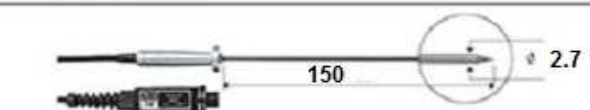

TP870 1/3 -50 3s
 DIN +200
 Immersione

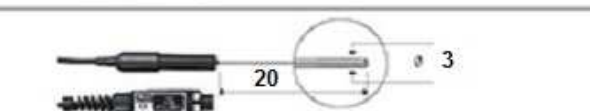

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395



Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>


TPP SONDE DI TEMPERATURA PER PORTATILI modulo smart

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----|--|
| TP8780 1/3 DIN Thin film | -4 +85 | 60s | Sonda a contatto per pannelli solari- cavo L 2 m |
| TP87810 1/3 DIN Thin film | -4 +85 | 60s | cavo L 5 m |
| TP8790 1/3 DIN Thin film | -20 +120 | 60s | Sonda a penetrazione per compost - Cavo L 2 m |
| TP8803001 TP8806001 Immersione | -50 +450 | 60s | Testa Mignon Lunghezza immersione 300 e 600 |
| TP8751 | -30 +120 | 15' | Sonda termometrica a globo per misura calore radiante d.150 mm (ISO7243, 7726), 4 fili Pt100.Cavo 2 m |
| TP8761 | -30 +120 | 15' | Sonda termometrica a globo per misura calore radiante d. 50 mm (ISO7243, 7726), 4 fili Pt100. Cavo 2 m |

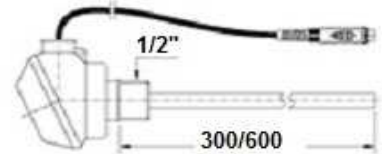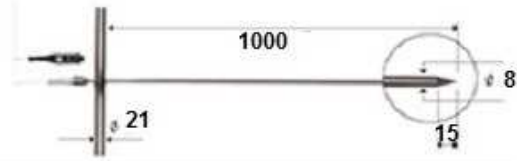

TPP SONDE DI TEMPERATURA PER PORTATILI modulo TP47

| | | |
|---|-------------|----|
| TP47100.0 Pt100 1/3 DIN Thin film | -50 +250 | 3s |
| TP471000.0 Pt1000 1/3 DIN Thin film | -50 +250 | 3s |
| TP87100.0 Pt100 1/3 DIN Thin film | -50 +200 | 3s |
| TP871000.0 Pt1000 1/3 DIN Thin film | -50 +200 | 3s |



TP47 modulo per connessione di sonde senza modulo smart:
diretto 3 e 4 fili Pt100,
2 fili Pt1000



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>